

## Manuelle Bedienung mit Steuerbirne

Mit der manuellen Bedienungseinheit (Steuerbirne) lässt sich der jeweilige Turm manuell bedienen.

Achtung: Die manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) darf nur von eingewiesenen Fachpersonal bedient werden. Bei unsachgemäßer Handhabung sind ernsthafte Verletzungen durch Einklemmen nicht ausgeschlossen.

Achtung: Vor dem Einsatz der manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) muss die Support Hotline von V-Locker AG über die auszuführenden Arbeiten informiert werden: **+800 8600 0068**. Sprechen Sie die Arbeiten unbedingt mit der Support Hotline ab. Sie werden bei Ihren Arbeiten auf Wunsch von einem Techniker unterstützt.

1. Die manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) aus dem Koffer im Zwischengang entnehmen.
  2. Mit dem angeketteten Schlüssel (EMKA) die Klappe des Steuerschranks öffnen. Der Steuerschrank befindet sich unter dem Vordach.
  3. Die manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) in den dafür vorgesehenen Steckplatz mit der Steuerung verbinden (Bild 1). Darauf achten, dass der Stecker richtig herum eingesteckt wird.
    - Die Anlage befindet sich nun im Wartungsmodus. Die Notausfunktion wirkt auf den Antrieb der Kette und kann jederzeit ausgelöst werden.
    - Die Leuchten im Vordach sind in Wartungsmodus eingeschaltet.
  4. Mit den Tasten „Türen öffnen“ und „Türen schließen“ lässt sich die Türe zu den Boxen öffnen und schließen (Bild 2). Nach dem öffnen haben Sie Zugang zum Paternoster Schacht mir den Veloboxen.
  5. Mit den Tasten „Drehen links“ und „Drehen rechts“ bewegen Sie die Kette nach links oder nach rechts (Bild 2).
- Achtung: Greifen Sie unter keinen Umständen in die drehende Anlage! Warten Sie bis die gewünschte Box vor dem Eingang erscheint.
6. Nach den Arbeiten müssen die Türen wieder geschlossen werden.
  7. Die manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) aus dem Stecksocket entfernen.
  8. Wurde der Notaustaster gedrückt, muss nach dem Entrigeln die blinkende/leuchtende „R“ (Reset) Taste gedrückt werden.
  9. Informieren Sie die Support Hotline über den Abschluss der Arbeiten. Bitten Sie den Support eine Box zu öffnen und zu schließen. Damit wird sichergestellt, dass die Anlage wieder im Normalzustand ist.
  10. Schließen Sie die Klappe des Schaltschrances mit dem Schlüssel (EMKA).
  11. Legen Sie die manuelle Bedienungseinheit (Steuerbirne) in den Koffer im Zwischengang zurück.

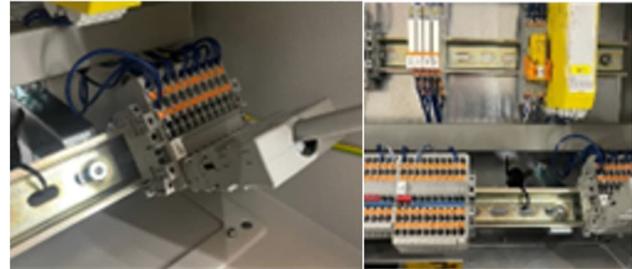


Bild 1



Bild 2

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die V-Locker Support Hotline **+800 8600 0068**.